



ООО "ЛЕГО"

Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, оф.101

тел. 8-921-360-46-85

сайт: www.legospb.com

тел. 8-812-252-05-24

E-mail: info@legospb.com

ИНН 7811051680, КПП 781101001, ОГРН 1027806065242

БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

р/с 40702810255100001769

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПЭ И ПВХ

модель LA07-PE (DN 50-300)



® Все права защищены.

Компания «ЛЕГО» оставляет за собой право на изменение технической документации.


2018г.

Описание

- Данный тип муфт используется для ПЭ и ПВХ труб.
- Порошковое эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом, голубого цвета RAL 5012 толщиной min 250 μ m.
- Среди прочих достоинств муфты нужно отметить ее особенные удобство и легкость в установке.

Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от 50мм (2") до 300мм (12").
- Стандартное рабочее давление: Pn 10/16.
- Применение манжетного уплотнения позволяет вести монтаж трубы с минимальным усилием.
- Система фиксации трубы разделена с системой герметизации и активируется затягиванием прижимного кольца.

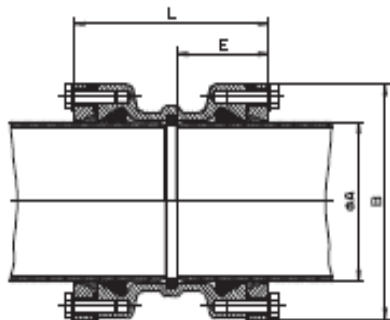

Часть	Материал
Корпус	Высокопрочный чугун GJS500
Прижимное кольцо	Высокопрочный чугун GJS500
Манжетное уплотнение	Эластомер
Втулки	ПЭ
Обжимное кольцо	Ms58
Болты	Нержавеющая сталь

Габаритные размеры и вес

DN	Диаметр трубы	L	E	B	Вес, кг
50	63	171	80	124	3,2
65	75	175	82	138	4,0
80	90	181	85	152	5,4
100	110	181	85	172	6,4
125	140	197	87	193	7,8
150	160	221	105	236	12,0
200	225	265	128	314	26,0
250	250	300	145	347	33,0
300	315	358	174	422	58,5

Гарантийные обязательства

ООО «ЛЕГО» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 24 месяцев от даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия потребителем;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией и др. форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Условия транспортировки и хранения

- Транспортировка осуществляется любым видом транспорта.
- До монтажа оборудование должно храниться в складских помещениях или под навесом, защищающих их от загрязнения, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки, исправность в течение гарантийного срока.

Изготовление и сертификаты:

Сборка осуществляется в г. Санкт-Петербурге ООО «ЛЕГО».

ЕАС Таможенный союз декларация о соответствии

Сертификат соответствует требованиям Технического регламента

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22.В.01425/18 от 13.09.2018

Дата продажи: _____ / _____ / 201__
МП

Отгрузку произвел: _____

Товарная накладная: Т/Н № _____ от _____

Компания ООО «ЛЕГО» информирует, что конструкция, материалы и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку ведётся постоянное совершенствование конструкции.